

Samba - Hinweise zur Benutzung

Auf dem DNP/SK23 Starter Kit ist ein Samba-Server vorinstalliert. Dieser Server ermöglicht den Zugriff eines Windows-Rechners auf den Speicherplatz der MMC (MultiMedia Card) im SD/MMC Steckplatz J14 des DNP/EVA9.

Die nachfolgenden Schritte zur Inbetriebnahme erfordern eine intakte Ethernet-LAN-Verbindung zwischen Ihrem Windows-PC und dem DNP/SK23. Beachten Sie bitte, dass eine aktive Firewall in dieser Verbindung erhebliche Zugriffsprobleme verursachen kann.


1.) Öffnen Sie auf Ihrem Windows-PC im Explorer den Menüpunkt **Extras** und wählen Sie **Netzlaufwerk verbinden** aus. Geben Sie als Ordernamen **\\Dnp9200\mmc** ein.

2.) Klicken Sie auf den Link **anderen Benutzernamen**. Geben Sie sowohl als Benutzernamen **root**, als auch als Passwort **root** ein. Beenden Sie den Dialog für die Namenseingabe mit **OK**.



3.) Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Danach versucht Windows den DNP/SK23 Starter Kit als Netzlaufwerk zu verbinden. Im

Erfolgsfall wird die MMC zum weiteren Laufwerk für Ihren Windows-PC.

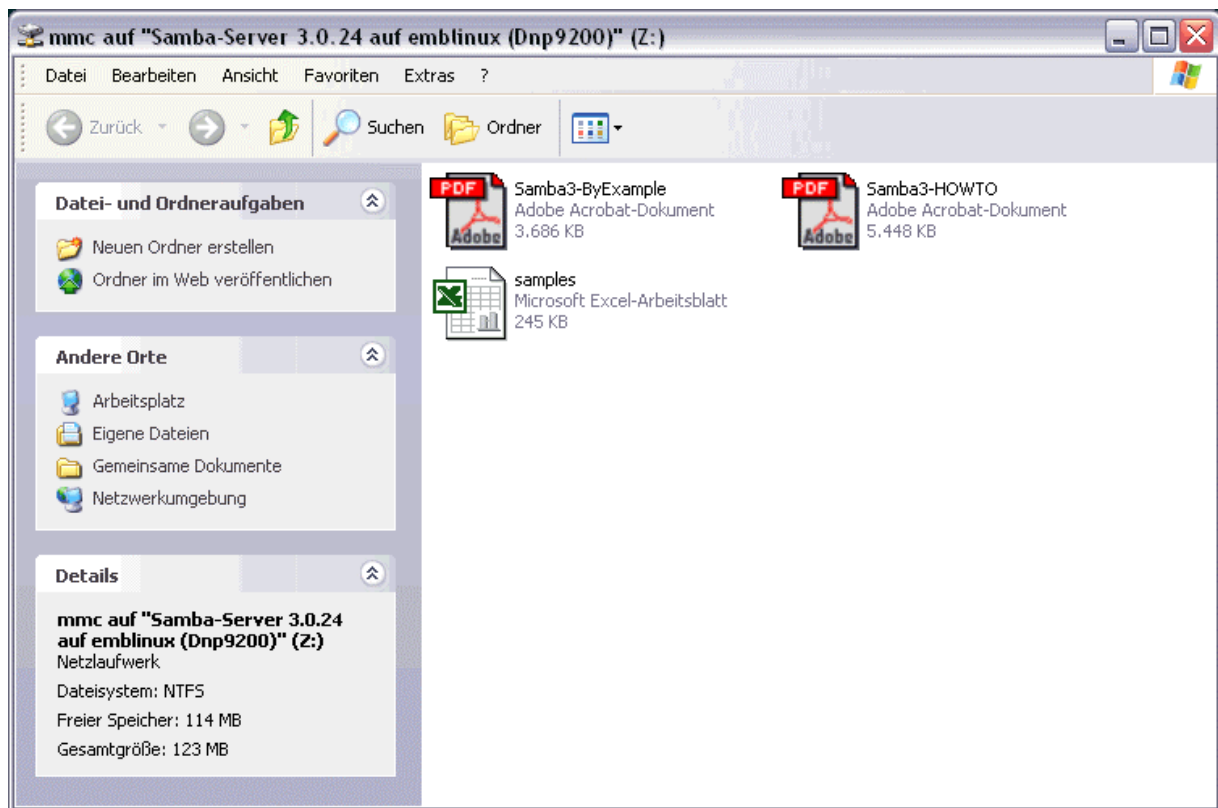

4.) Sie können nun auf die Dateien der MMC von Windows aus zugreifen.

(C) SSV Embedded Systems / 0.1 / 01.10.2007